

## R5D

## Trasferitore



Trasferitore senza copertura



Trasferitore con copertura


**Applicazione**

Separazione di merci di varie dimensioni.  
Può essere integrato in qualsiasi linea di trasporto

**Dati tecnici**



Motore brushless 24 V DC per movimento rotatorio e rulli (2 rulli motorizzati per linea)  
Temperatura: da +2°C a +40°C  
Corrente continua max. per rullo motorizzato: 2,5 A  
Intervallo di rotazione: da -90° a +90°  
Modulo in: acciaio rivestito  
Materiale dei rulli: PU  
Peso massimo del materiale trasportato: 35 kg  
Portata massima: 6.000 prodotti all'ora  
Velocità massima dei rulli: 90 m/min

Protocolli di comando supportati:

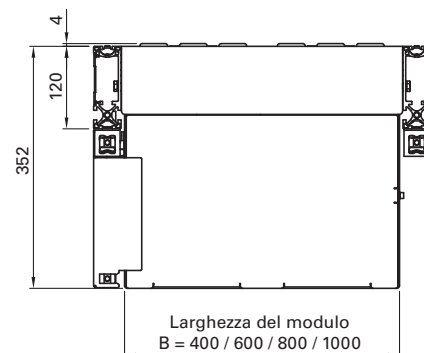

## Trasferitore a linea singola

## Trasferitore a doppia linea

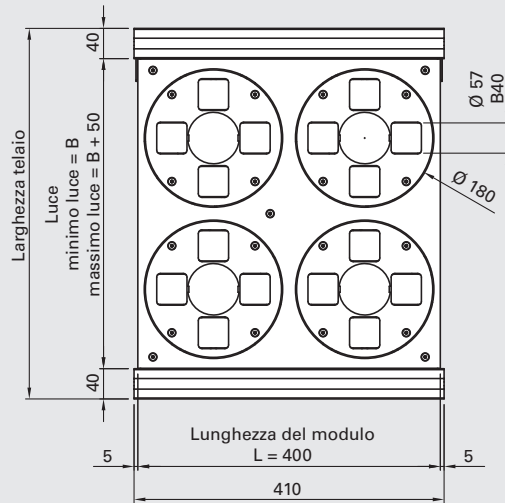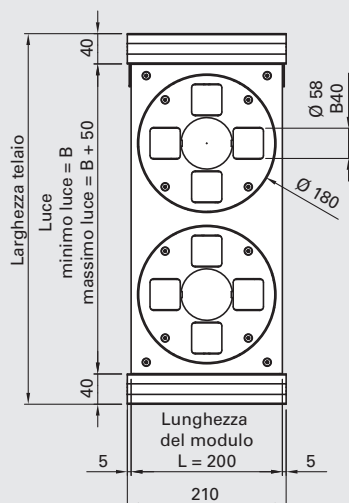

## Richiesta/Ordine

La scelta del trasferitore appropriato dipende dal prodotto, dalle dimensioni, dal peso, dalla portata, dalla velocità di trasferimento e dall'angolo di uscita. Ulteriori informazioni su [www.robotunits.com](http://www.robotunits.com) o su richiesta.

Disegni: le misure sono espresse in mm