

R5G

Convoyeur droit à rouleaux gravitaires



Guidage latéral pour convoyeur à rouleaux
voir page 51

Application

Convoyage gravitaire de produits de différentes tailles

Caractéristiques techniques

Matériau du cadre : Aluminium anodisé satiné

Matériau des rouleaux : acier galvanisé

Plage de température de -20°C à +80°C

Poids max. du produit transporté : 100 kg

Largeur utile min : 90 mm

Largeur utile max. : 1210 mm


Variantes de rouleaux :

- Rouleaux standard avec roulement métallique (ESD)
- Rouleaux à faible frottement avec roulement en plastique (non ESD)




En option avec butée


Version sans guidage latéral

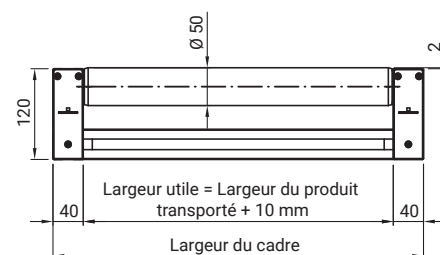

Version avec guidage latéral

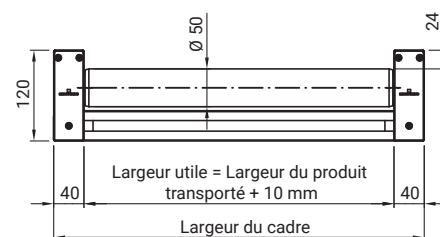

Dimensions

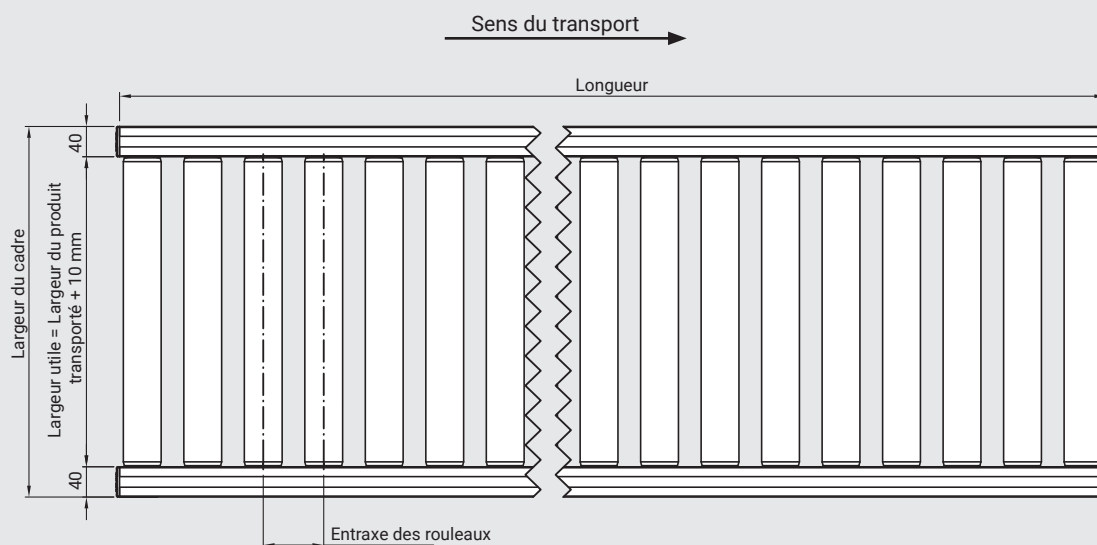

Utilisez notre formulaire de demande à l'adresse : www.robotunits.com

Plans : dimensions en mm