

# Formulaire de demande d'offre - Convoyeur à rouleaux gravitaires

## Données client

Date : \_\_\_\_\_ Date de réponse souhaitée : \_\_\_\_\_

Société : \_\_\_\_\_ Personne de contact : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_ Adresse e-mail : \_\_\_\_\_

## Produits à transporter

Longueur [mm] :  300  400  600  \_\_\_\_\_ Largeur [mm] :  300  400  600  \_\_\_\_\_

Hauteur [mm] : \_\_\_\_\_ Poids [kg] : \_\_\_\_\_

Type de produit à transporter :  Bacs en plastique  Cartons  \_\_\_\_\_

Produits à transporter, face inférieure :  lisse  nervurée

Température [°C] : \_\_\_\_\_ Température ambiante [°C] : \_\_\_\_\_

## Convoyeur droit à rouleaux gravitaires


Nombre de convoyeurs à rouleaux par gravité [pcs] : \_\_\_\_\_ Longueur [mm] : \_\_\_\_\_

Largeur utile [mm] = largeur du produit transporté + 10 : \_\_\_\_\_ Largeur du cadre [mm] = largeur utile + 80 : \_\_\_\_\_

Caractéristiques des rouleaux :  Rouleaux standard (ESD)  Rouleaux à faible frottement (non ESD)

## Guidage latéral


Guidage latéral : \_\_\_\_\_ Hauteur [mm] : \_\_\_\_\_ Largeur utile [mm] : \_\_\_\_\_




sans guidage latéral



avec guidage latéral



guidage latéral rigide

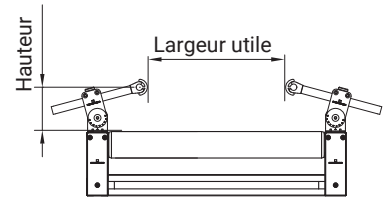

guidage latéral flexible

## Support


monté

livré à part



Hauteur de départ [mm] : \_\_\_\_\_

Hauteur finale [mm] : \_\_\_\_\_

Inclinaison [°] : \_\_\_\_\_

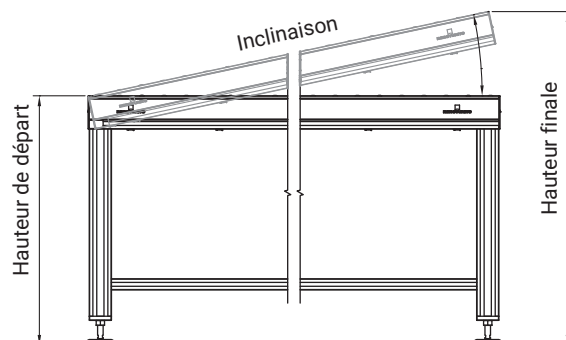

Type de pied :



# Formulaire de demande d'offre - Convoyeur à rouleaux gravitaires

## Informations / Croquis

Réinitialiser le formulaire