

Aplikace

Vyrovnaní přepravovaného materiálu různých velikostí na jedné hraně

Technické údaje

Bezkartáčový 24V stejnosměrný motor

Speed Code / Rychlost:

15/2 až 20 m/min (alternativně)

20/10 až 28 m/min (standardně)

35/15 až 50 m/min (alternativně)

Teplotní rozsah od +2 °C do +40 °C

Max. trvalý proud na jeden válec motoru:

2,5 A

Průměrný trvalý proud na jeden válec motoru:

1,5 A

Dopravníkové válečky poháněné řemeny

Poly-V

Materiál válečku: pozinkovaná ocel

Materiál pásu: Chloropren s napínacími

prvky PA

Materiál rámu: saténově eloxovaný hliník


Max. hmotnost přepravovaného materiálu:

50 kg

Řídicí jednotka:


Plně zapojená, volitelně se senzory

Odsazení na metr: 173 mm

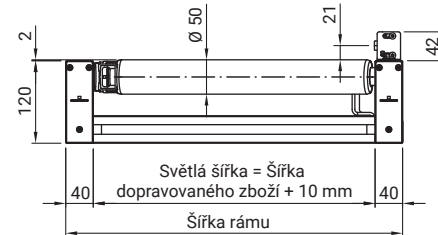

Volitelný materiál válečku:

Nerezová ocel

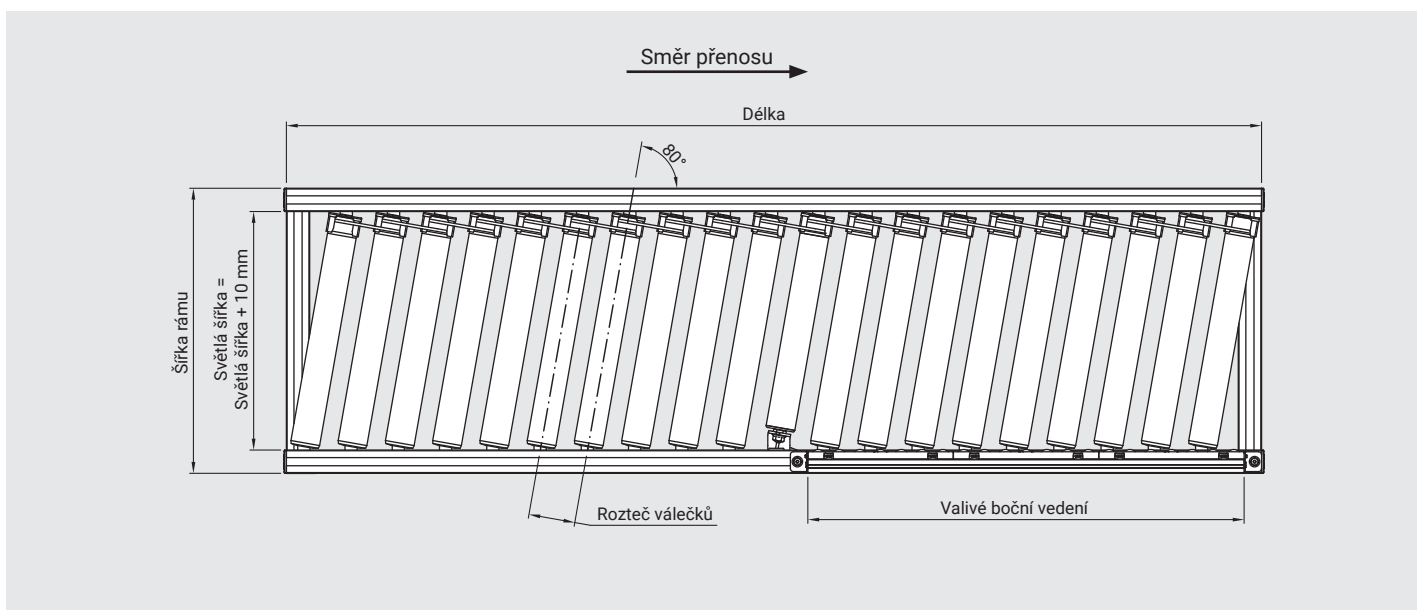Rozměry

Vnitřní šířka min. 310 mm, vnitřní šířka max. 1210 mm

Poptávka/objednávka

Použijte prosím náš poptávkový formulář na adrese www.robotunits.com

Výkresy: Rozměry v mm