R5G Rulliera rettilinea a gravità

Guida laterale rulliera motorizzata
Vedere pagina 51

Applicazione
Trasporto a gravità di merci di misure varie

Dati tecnici
Materiale telaio: alluminio anodizzato satinato
Materiale dei rulli: acciaio zincato
Temperatura: da -20° a +80°C
Peso massimo del materiale trasportato: 100 kg

Luce min: 90 mm
Luce max: 1210 mm

Varianti dei rulli:
- Rulli standard con cuscinetti in metallo (ESD)
- Rulli a basso attrito con cuscinetti in plastica (senza ESD)

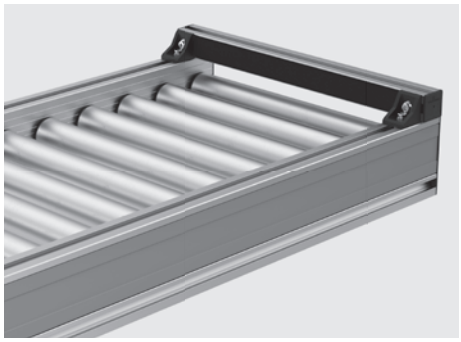

Opzionalmente con fine corsa

Variante senza guida laterale

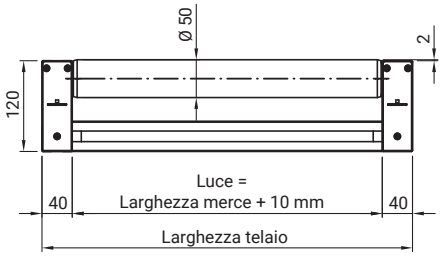

Variante con guida laterale

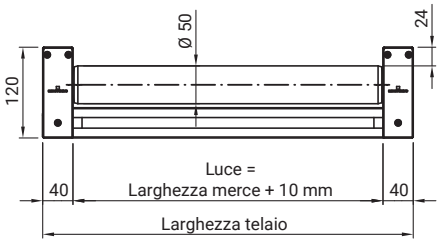

Dimensioni

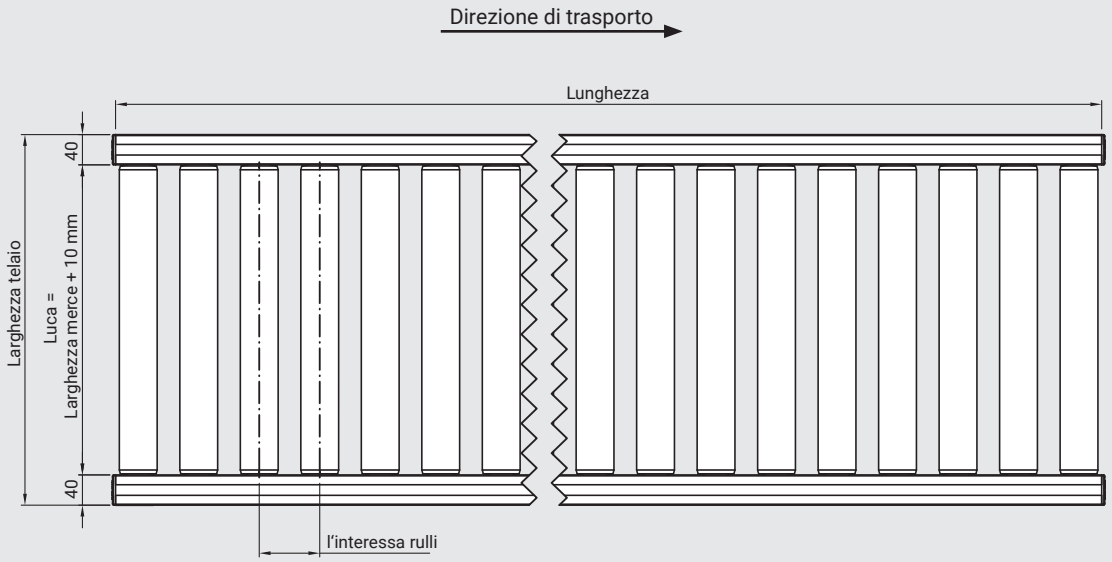

Trovate la nostra scheda di richiesta all'indirizzo www.robotunits.com

Disegni: le misure sono espresse in mm